



医疗电缆

超声设备探头电缆



产品应用
超声设备用线

- 技术参数
- 温度范围
-15℃ ~80℃
 - 特性阻抗
50±5Ω
 - 中心导体阻抗
≥5000MΩ/km
 - 介电强度
交流 500V
1 分钟
 - 电容
1KHz: 110±20nF/m
 - 绝缘电阻
Min1000MΩ/km
 - 衰减
Max: 0.61db/m
 - 额定电压
30V

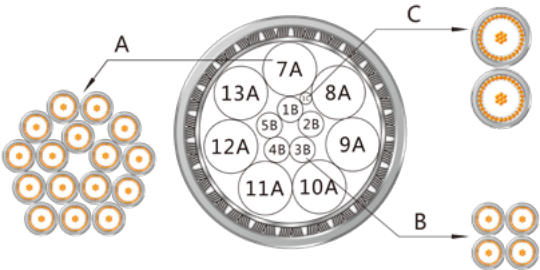

电缆结构
导体: 绞合合金导体
绝缘: 氟塑料
包带: 聚酯带
屏蔽 1: 合金丝 屏蔽 2: 合金丝
护套 1: 聚酯带 护套 2: 见下表

特点
该产品具有极好的抗弯曲性, 抗扭曲性, 抗电磁干扰和优越的传输性
具有一定的阻燃性

产品编码	产品规格	外护套	标称外径 (mm)	铜重约 (kg/km)	电缆重量约 (kg/km)
ZL6103001	7x16x40AWG+5x4x40AWG +2x40AWG	PVC	8.00	31.5	68.0