


光纤跳线

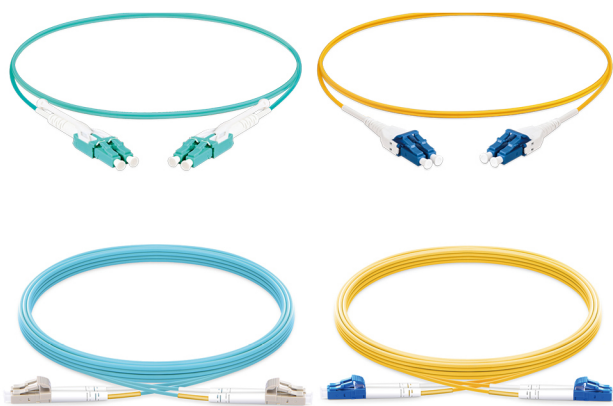

**特点**  
采用高精密度陶瓷插芯，及先进的研磨技术和研磨设备，光纤的圆心研磨偏移、凹陷及陶瓷端面曲率半径等技术参数均符合行业规定标准。100% 光学性能测试，优越光学性能。  
符合 ANSI/TIA/EIA 和 ISO/IEC 对耐用性、防潮、耦合应力、光纤拉伸力和对潮湿、极端温度、插拔力和线缆拉应力、撞击及震动等恶劣环境适应能力的要求，环境特性符合 Telcordia 采用优质环保材料，产品符合 RoHS 和 REACH 要求

**参考标准**  
YD/T 987、YD/T 1272、IEC 61754-4、IEC 61754-13  
IEC 61754-20

| 机械性能 |                  | 光学性能 |                           |
|------|------------------|------|---------------------------|
| 插拔寿命 | ≥ 1000 次         | 插入损耗 | ≤ 0.2 dB                  |
| 工作温度 | -30℃~ 60℃ (LSZH) | 回波损耗 | ≥ 45 dB(SM), ≥ 35 dB (MM) |

| 产品型号            | 产品描述                                            | 包装规格    |
|-----------------|-------------------------------------------------|---------|
| ZOJ9LCDHF-*M    | OS2, 9/125um, LC-LC, * 米, IEC 60332-1           | 1 pc/ 袋 |
| ZOJ50LCD3HF-*M  | OM3, 50/125um, LC-LC, * 米, IEC 60332-1          | 1 pc/ 袋 |
| ZOJ50LCD4HF-*M  | OM4, 50/125um, LC-LC, * 米, IEC 60332-1          | 1 pc/ 袋 |
| ZOJ9LCDHFC-*M   | OS2, 9/125, LC-LC, 一管双芯, * 米, IEC60332-1        | 1 pc/ 袋 |
| ZOJ50LCD3HFC-*M | OM3, 50/125, LC-LC, 一管双芯, * 米, IEC60332-1       | 1 pc/ 袋 |
| ZOJ50LCD4HFC-*M | OM4, 50/125, LC-LC, 一管双芯, * 米, IEC60332-1       | 1 pc/ 袋 |
| ZOJ9LCDHFT-*M   | OS2, 9/125, LC-LC, 一管双芯 (带拉杆), * 米, IEC60332-1  | 1 pc/ 袋 |
| ZOJ50LCD3HFT-*M | OM3, 50/125, LC-LC, 一管双芯 (带拉杆), * 米, IEC60332-1 | 1 pc/ 袋 |
| ZOJ50LCD4HFT-*M | OM4, 50/125, LC-LC, 一管双芯 (带拉杆), * 米, IEC60332-1 | 1 pc/ 袋 |