GYTA53 室外层绞式光缆

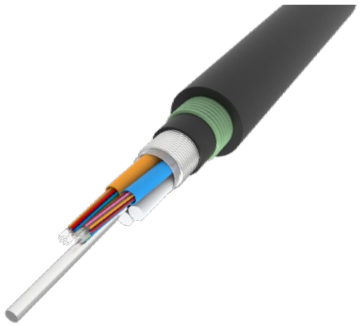

特点

PE 护套，良好的机械物理特性
缆芯阻水油膏，良好的阻水特性
光缆护层结构由内护层 + 双面覆膜皱纹钢带 + 内护层 + 铝带 + 外护层组成
避免积压、鼠啮等带来的危害
单模光纤符合 ITU-T G.652 标准，多模光纤符合并优于 IEC60793-2-10 和 TIA-492AAAF

参考标准

YD/T 901

机械性能

抗拉力（长期）	600N	弯曲半径（静态）	10D
抗拉力（短期）	1500N	弯曲半径（动态）	20D
抗压力（长期）	300（N/100 mm）	工作温度	-40 °C ～ 60 °C
抗压力（短期）	1000（N/100 mm）	存储温度	-40°C ～ 60°C

光学性能

衰减（dB/km）	≤ 0.35（9/125 um，1310 nm） ≤ 0.22（9/125 um，1550 nm） ≤ 3.5（50/125 um，850 nm） ≤ 1.5（50/125 um，1300 nm）
偏振模式色散（ps/√km,@1550nm）	< 0.5

产品型号	产品描述	包装规格
ZS2-GYTA53*X	* 芯 GYTA53 层绞式室外单模光缆，OS2（9/125 um）	1000 米 / 轴

注：*= 光纤芯数 ,4/6/8/12/16/24/36/48/72/96/144