

LONGTRONIC® BUS AS-Interface




产品应用

适合 AS-Interface 总线系统，用于传感器和执行器的交叉连接，适用于汽车、化工等行业。

特点

阻燃性满足 IEC60332-1-2 要求
PUR 护套特别耐油
PUR 护套耐磨耐水解
PUR 护套电缆无卤

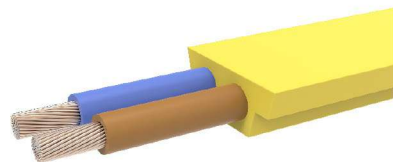

电缆结构

导体	镀锡铜绞合导体
绝缘	TPE
绝缘颜色	蓝、棕
护套	见下表
颜色	见下表

技术参数

温度范围	固定应用: -40°C~80°C 安装期间: -20°C~70°C
测试电压	2000V/min (AC)
额定电压	300V
绝缘电阻	≥ 1MΩm*km
最小弯曲半径	固定应用: 10D (D= 电缆直径)

产品编码	产品规格 (mm ²)	护套	颜色	电缆 外径 (mm)	铜用量 (kg/km)	电缆 净重 (kg/km)
ZL5107007	2×1.5	PVC	黄	4.0*10.0	26.9	68.3
ZL5107008	2×1.5	PUR	黄	4.0*10.0	26.9	65.0

产品编码	产品规格 (mm ²)	护套	颜色	电缆 外径 (mm)	铜用量 (kg/km)	电缆 净重 (kg/km)
ZL5107009	2×1.5	PVC	黑	4.0*10.0	26.9	68.3
ZL5107010	2×1.5	PUR	黑	4.0*10.0	26.9	65.0