


LONGTRONIC® BUS RS-485

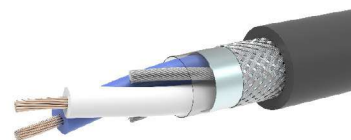

产品应用

符合 RS-485 通讯协议，适用于复杂的工业自动化控制网络通讯及楼宇自控网络通讯，适用于固定应用及偶尔移动。

特点

阻燃性满足 IEC60332-1-2 要求
具有较好的抗外部电磁干扰能力
稳定的传输性能，适用于固定安装或偶尔移动

电缆结构

导体	绞合裸铜导体
绝缘	发泡 PE
屏蔽	铝箔屏蔽加镀锡铜编织
护套	PVC
颜色	黑色

技术参数

温度范围	固定应用: -20°C ~70°C 偶尔移动: -5°C ~60°C
测试电压	1500V/min (AC)
特性阻抗	120±15Ω@1MHz
最小弯曲半径	固定应用: 8D (D= 电缆直径)
	偶尔移动: 15D (D= 电缆直径)

产品编码	产品规格 (mm ²)	护套	电缆外径 (mm)	铜用量 (kg/km)	电缆净重 (kg/km)
ZL5106007	1×2×0.22	PVC	5.9	17.9	48.6

产品编码	产品规格 (mm ²)	护套	电缆外径 (mm)	铜用量 (kg/km)	电缆净重 (kg/km)
ZL5106008	2×2×0.22	PVC	7.0	27.8	69.2