


LONGTRONIC® ETHERNET CAT6

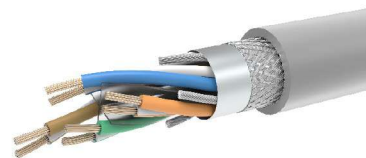

产品应用

作为高速数据电缆应用于云计算中心、大型数据机房，办公室、住宅区、厂房等建筑的综合布线系统。应用在 IEEE 802.3: 10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T。也可应用于工业环境。

特点

电缆阻燃性满足 IEC60332-1-2
线对铝箔屏蔽加镀锡铜编织
具有极好的抗外部电磁干扰能力
信号传输频率可达 250MHz

电缆结构

导体	实心裸铜导体
绝缘	PE
屏蔽	SF/UTP: 铝箔屏蔽加镀锡铜编织
护套	见下表
颜色	灰色

技术参数

温度范围	-40°C ~80°C
测试电压	1000V/min (DC)
特性阻抗	100±15Ω@100MHz
绝缘电阻	≥ 5GΩ.km
最小弯曲半径	固定应用: 8D (D= 电缆直径)
参考标准	IEC61156-5、ANSI/TIA-568.2-D、EN50173&ISO/IEC11801

产品编码	产品规格	护套	电缆 外径 (mm)	铜用量 (kg/km)	电缆 净重 (kg/km)
ZL5203007	SF/UTP 4x2x23AWG/1	PVC	7.8	39.4	76.5

产品编码	产品规格	护套	电缆 外径 (mm)	铜用量 (kg/km)	电缆 净重 (kg/km)
ZL5203010	SF/UTP 4x2x23AWG/1	LSZH	7.8	39.4	76.5