


LONGTRONIC® BUS KNX/EIB

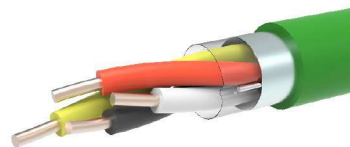

产品应用

欧洲安装总线电缆，用于建筑楼宇、机场、地铁、酒店等。
适用于固定应用。

特点

阻燃性满足 IEC60332-1-2 要求
具有不错的屏蔽效果
安装方便，经济可靠

电缆结构

导体	裸铜导体
绝缘	PVC
绝缘颜色	白、黑、黄、红
屏蔽	铝箔包裹
地线	镀锡铜导体
护套	见下表
颜色	绿色

技术参数

温度范围	固定应用: -20°C~70°C 安装期间: -5°C~60°C
测试电压	4000V/min (AC)
额定电压	250V
绝缘电阻	≥ 1MΩm*km
最小弯曲半径	固定应用: 10D (D= 电缆直径)

产品编码	产品规格	护套	电缆 外径 (mm)	铜用量 (kg/km)	电缆 净重 (kg/km)
ZL5108001	4x20AWG	PVC	6.1	20.3	56.8

产品编码	产品规格	护套	电缆 外径 (mm)	铜用量 (kg/km)	电缆 净重 (kg/km)
ZL5108002	4x20AWG	LSZH	6.1	20.3	56.8