

汽车数据通信电缆

LongCar SPE 100M

产品应用

随着汽车智能化和自动驾驶技术的发展，车载以太网布线越来越普及，车载单对以太网电缆适用于汽车 ADAS，信息娱乐系统。

技术参数

—特性阻抗

100±10Ω

—导体直流电阻 (20℃)：

0.14mm² ≤ 145Ω

0.35mm² ≤ 55.4Ω

—绝缘电阻

≥ 100MΩ·Km


电缆结构

导体：裸铜、镀锡铜绞合导体

绝缘：PP、FEP

护套：PVC、TPE

颜色：黑色

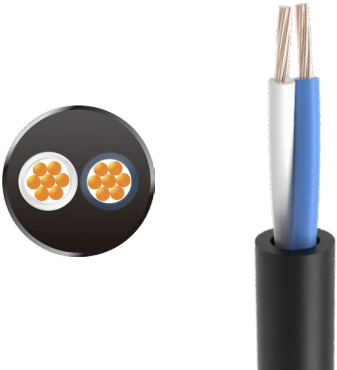

产品编码	导体平方数 (mm ²)	导体材料	绝缘材料	护套材料	温度范围 (°C)	传输速率
ZL5610015	0.14	裸铜	PP	PVC	-40~+105	66MHz (100Mbps)
ZL5610025	0.14	合金铜	PP	PVC	-40~+105	66MHz (100Mbps)
ZL5610026	0.14	铜包钢	PP	PVC	-40~+105	66MHz (100Mbps)
ZL5610011	0.35	裸铜	PP	PVC	-40~+105	66MHz (100Mbps)
ZL5610027	0.35	合金铜	PP	PVC	-40~+105	66MHz (100Mbps)
ZL5610028	0.35	镀锡铜	FEP	TPE	-40~+125	66MHz (100Mbps)