

CoaXPress 系列



产品应用

新一代高速率相机接口，CXP-6 和 CXP-12 分别支持 6.25Gbps 和 12.5Gbps。具备超高带宽及传输速率的巨大优势，特别适合于长距离的连接。

特点


- ◆ **超高传输速率**
CXP-6 支持 6.25Gbps
CXP-12 支持 12.5Gbps
- ◆ **超远的传输距离**
- ◆ **轻便灵活**
特殊的同轴线设计，电缆线缆外径小
- ◆ **弯曲半径小**
非常便于在较小的空间安装
- ◆ **小型化**
支持 BNC, HD-BNC, DIN 接口，为相机节省空间
- ◆ **极佳的屏蔽设计**
超高覆盖率的编织及铝箔双重屏蔽，具有极好的抗外部电磁干扰能力，保证信号的可靠性和完整性
- ◆ **高阻燃，耐油性好，可用于严苛环境**
- ◆ **符合 RoHS 2.0**

电缆结构 / 性能


	固定型	高柔型
导体规格	23AWG	25AWG
屏蔽结构	铝箔及编织网屏蔽	双重编织屏蔽
护套材质	PVC	PVC
护套颜色	黑色	黑色
电缆标称外径	4.1mm	4.15mm
特性阻抗	75±4Ω	75±4Ω
温度范围	-40℃~80℃	-40℃~80℃ (固定) -5℃~70℃ (移动)

CoaXPress 系列


CXP-6（固定）

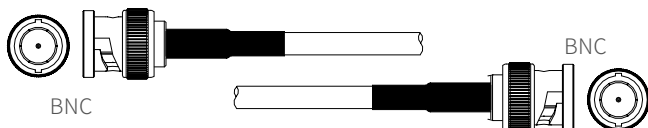


产品型号	长度
ZL7404A252	3M
ZL7404A253	5M
ZL7404A254	10M



产品型号	长度
ZL7404A255	3M
ZL7404A256	5M
ZL7404A257	10M



产品型号	长度
ZL7404A258	3M
ZL7404A259	5M
ZL7404A260	10M



产品型号	长度
ZL7404A261	3M
ZL7404A262	5M
ZL7404A263	10M


CXP-12（固定）




产品型号	长度
ZL7404A264	3M
ZL7404A265	5M
ZL7404A266	10M

CoaXPress 系列


CXP-6（柔性）

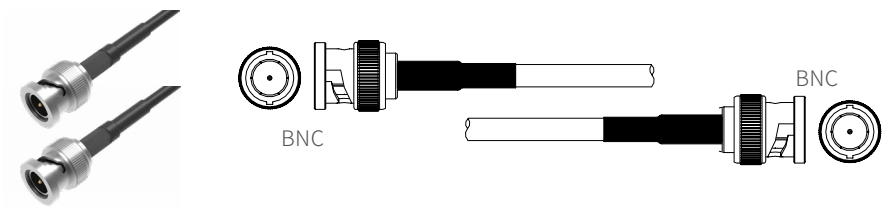


产品型号	长度
ZL7404A267	3M
ZL7404A268	5M
ZL7404A269	10M

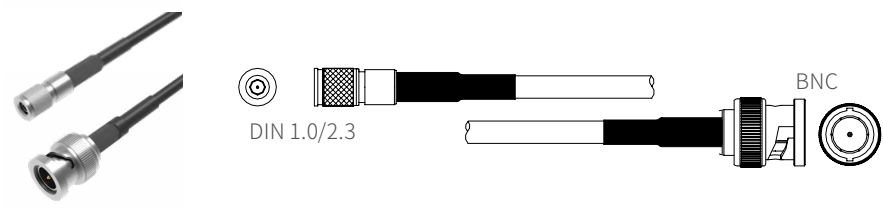

产品型号	长度
ZL7404A270	3M
ZL7404A271	5M
ZL7404A272	10M

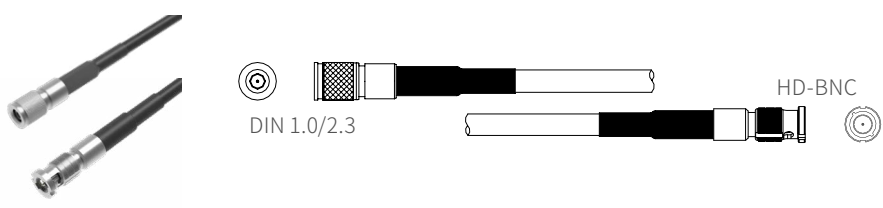


产品型号	长度
ZL7404A273	3M
ZL7404A274	5M
ZL7404A275	10M

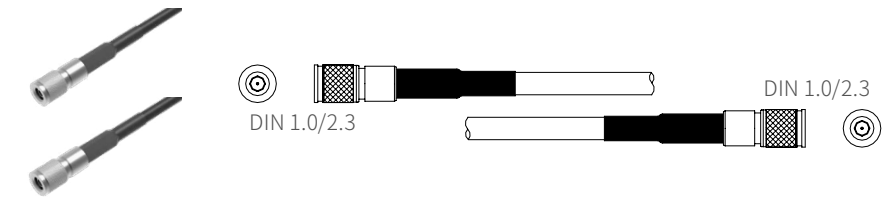

产品型号	长度
ZL7404A276	3M
ZL7404A277	5M
ZL7404A278	10M

CXP-12（柔性）

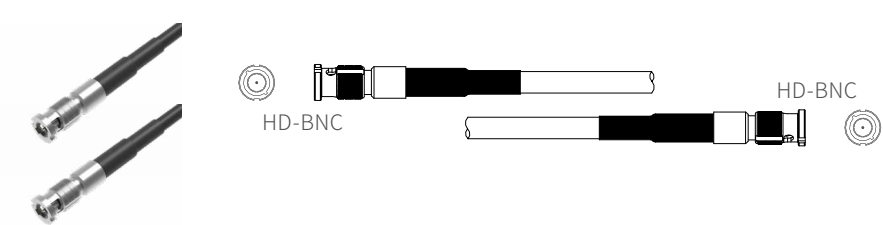

产品型号	长度
ZL7404A279	3M
ZL7404A280	5M
ZL7404A446	10M