


Camera Link 系列

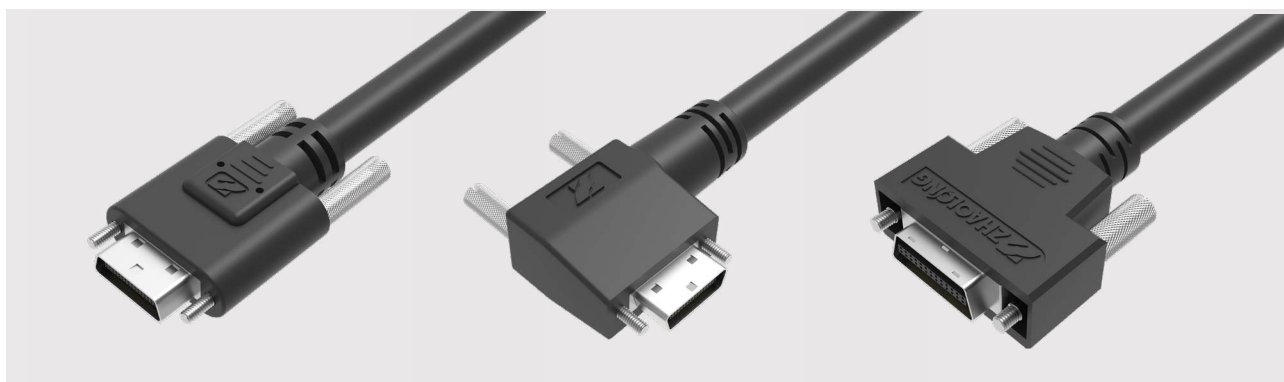

产品应用

Camera link 系列，连接 Camera link 接口相机及图像采集卡，传统成熟可靠的相机接口，可实现一根电缆解决方案 (PoCL 方案，可为相机供电)。

特点


- ◆ **品质保障**
28 年的数据电缆 & 组件研发与制造经验，电缆的电气性能、传输性能出类拔萃，产品一致性得到保障
- ◆ **传输性能更稳定**
专业的产品设计及可靠的品控管理实现电缆超低延时，传输性能更稳定
- ◆ **连接可靠**
高品质的 MDR/SDR 连接器，可靠，耐用
- ◆ **高柔型**
特别适用于移动应用场合，可以满足 500 万次拖链应用
- ◆ **适用于广泛的工业场合**
电缆具有很好的耐油性、耐寒性、阻燃性
- ◆ **符合 RoHS 2.0**

电缆结构 / 性能


	固定型	高柔型
导体规格	29AWG	28AWG
屏蔽结构	铝箔及编织网屏蔽	铝箔及编织网屏蔽
护套材质	PVC	PVC
护套颜色	黑色	黑色
电缆标称外径	9.6mm	9.6mm
特性阻抗	100±10Ω	100±10Ω
温度范围	-40℃~80℃	-40℃~80℃ (固定) -5℃~70℃ (移动)

Camera Link 系列


固定型

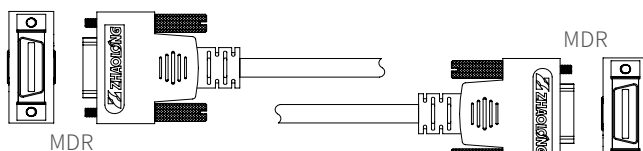


产品型号	长度
ZL7404A217	3M
ZL7404A218	5M
ZL7404A219	8M

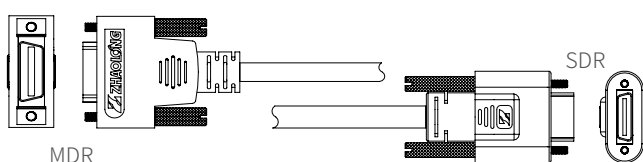


产品型号	长度
ZL7404A220	3M
ZL7404A221	5M
ZL7404A222	8M

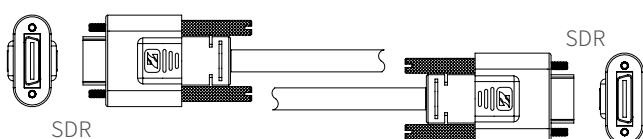

产品型号	长度
ZL7404A214	3M
ZL7404A215	5M
ZL7404A216	8M

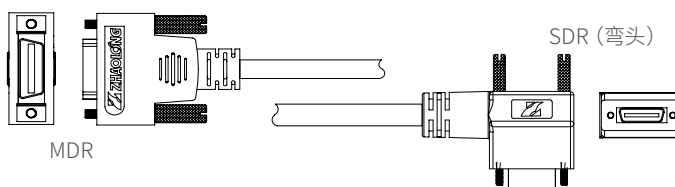


产品型号	长度
ZL7404A223	3M
ZL7404A224	5M
ZL7404A225	8M

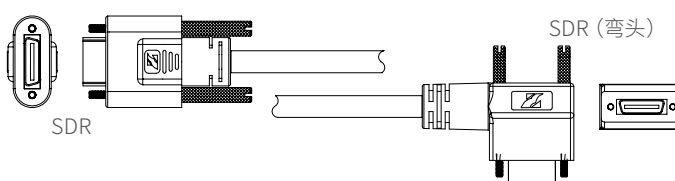


产品型号	长度
ZL7404A211	3M
ZL7404A212	5M
ZL7404A213	8M

Camera Link 系列


高柔型

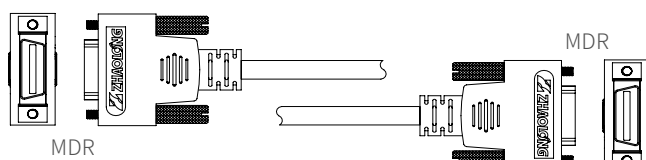


产品型号	长度
ZL7404A230	3M
ZL7404A231	5M

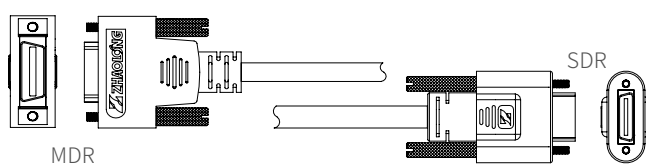


产品型号	长度
ZL7404A232	3M
ZL7404A233	5M

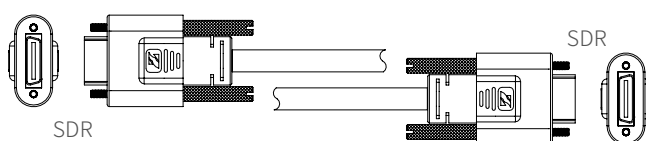

产品型号	长度
ZL7404A228	3M
ZL7404A229	5M

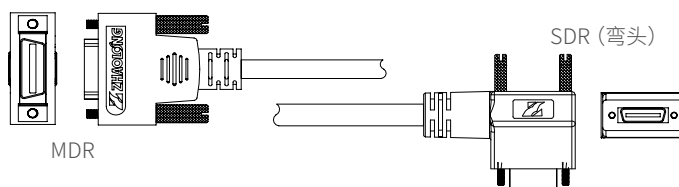

产品型号	长度
ZL7404A234	3M
ZL7404A235	5M

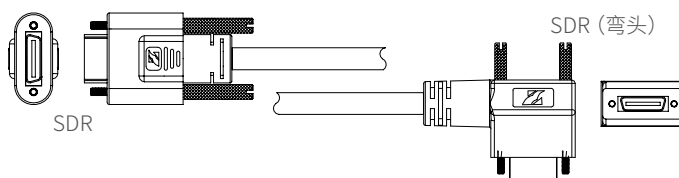

产品型号	长度
ZL7404A226	3M
ZL7404A227	5M

Camera Link 系列

经久耐用的高品质电缆

高柔性的 Camera Link


在 500 万次循环拖链

电缆无断裂

且信号传输无明显变差

依旧维持优异的电气性能



拖链试验

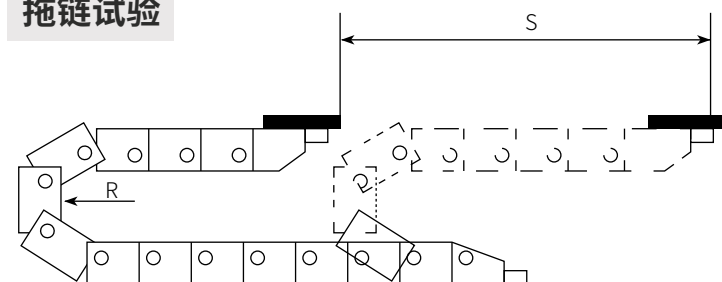

拖链试验说明

拖链行程: 0.6m; 弯曲半径: 50mm; 速度: 60 次 / 分钟

拖链前眼图

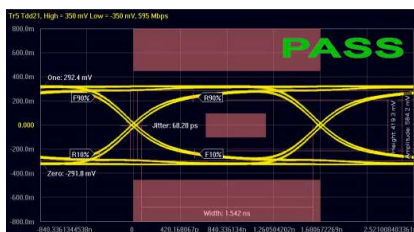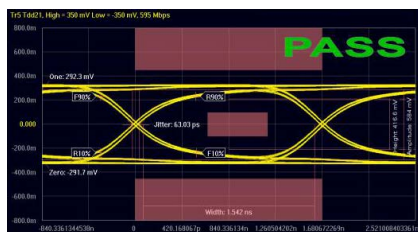

拖链 500 万次后眼图

