


USB3.0 系列

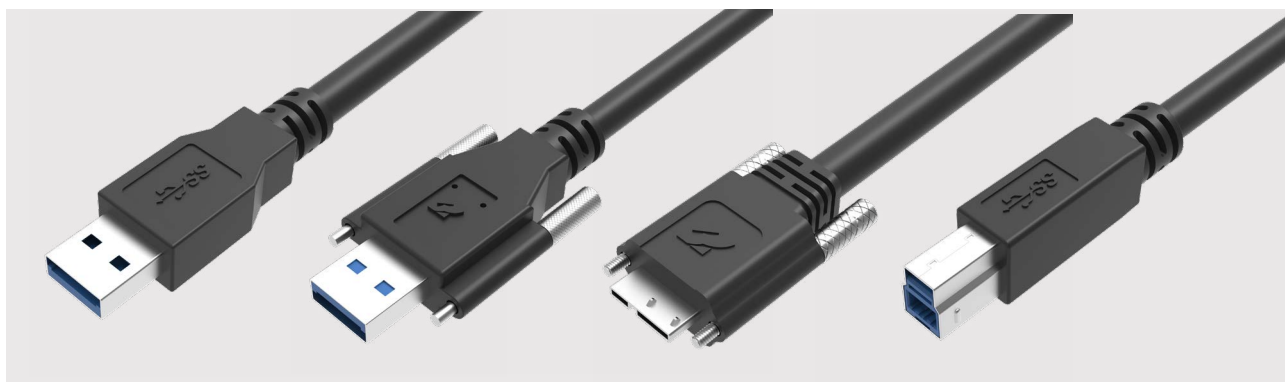

产品应用

连接 USB3.0 接口的 PC 及相机，成熟的接口方案，高速率，低延时，适用于短距离的数据传输。

特点


- ◆ 超高传输速率
支持 5Gbps
- ◆ 具有多种接头类型
Type A, Type B, Mirco B
- ◆ 适用性广
升级电源线规格，支持大功率相机
- ◆ 传输稳定
连接可靠，相机端螺钉锁紧，有效防止位移，保障数据传输稳定
- ◆ 极佳的屏蔽设计
确保超强的抗外部电磁干扰能力
- ◆ 高柔型
特别适用于移动应用场合，可以满足 500 万次拖链应用
- ◆ 适用于广泛的工业场合
电缆具有很好的耐油性、耐寒性、阻燃性
- ◆ 符合 RoHS 2.0

电缆结构 / 性能


	固定型	高柔型
导体规格	28AWG	28AWG
屏蔽结构	铝箔及编织网屏蔽	铝箔及编织网屏蔽
护套材质	PVC	PVC
护套颜色	黑色	黑色
电缆标称外径	6.2mm	7mm
特性阻抗	90±15Ω	90±15Ω
温度范围	-40°C ~80°C -5°C ~70°C	-40°C ~80°C (固定) -5°C ~70°C (移动)

USB3.0 系列


固定型

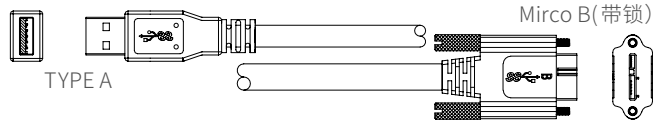

产品型号	长度
ZL7404A236	3M
ZL7404A237	5M

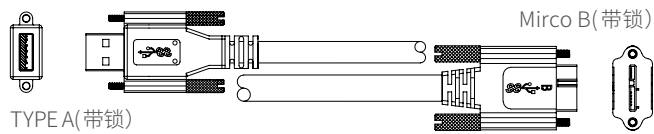


产品型号	长度
ZL7404A238	3M
ZL7404A239	5M

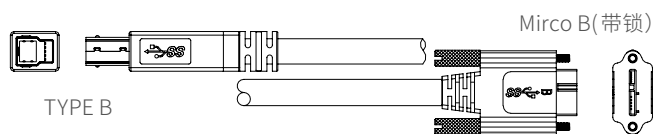


产品型号	长度
ZL7404A242	3M
ZL7404A243	5M


高柔型

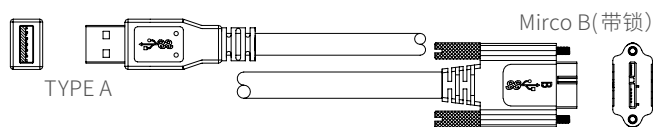

产品型号	长度
ZL7404A244	3M
ZL7404A245	5M

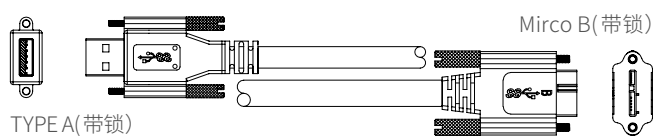

产品型号	长度
ZL7404A246	3M
ZL7404A247	5M

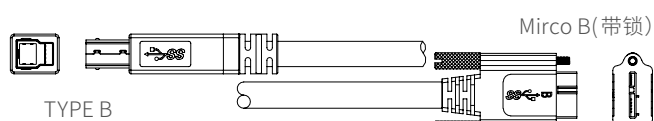

产品型号	长度
ZL7404A250	3M
ZL7404A251	5M